


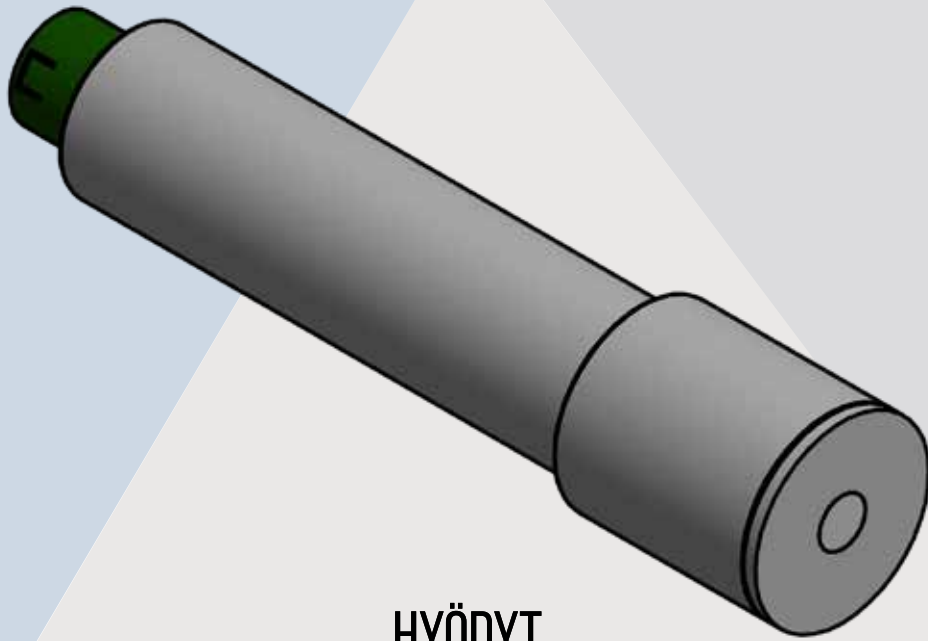

HYÖDYT

Visuaalinen ohjain
koneisiin ja laitteisiin,
joiden valaistus- ja
käyttöolosuhteet
asettavat tiukat
vaatimukset.

Kestävät laserit
valmistetaan
sovelluskohteen
vaatimassa
suojausluokassa:
IP62 tai IP67.


Lasersäde erottuu
eri materiaalien
pinnoilta niin
leikkaussalin kirkkaassa
kuin tehdashallin
vaihtelevassa
valaistuksessa.

Laadukkaat laserit
valmistetaan
noudattaen
laatustandardeja
sekä kansallisia
ja kansainvälisiä
direktiivejä ja
asetuksia.

Kapeaksi
säteilykeilaksi
kollimoitu ja
tasaintensiteettinen
lasersäde osoittaa
tarkasti halutun
kohteen.



TEKNISET TIEDOT

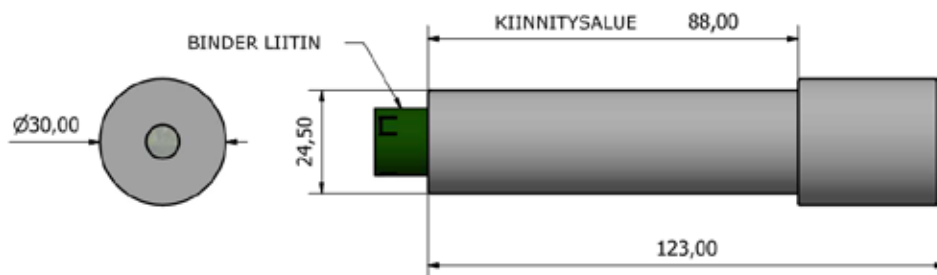


Aallonpituus (nm)	405 / 450 / 520 / 635 / 660 / 808	Rungon halkaisija (mm)	25
Optinen teho (mW)	1-200	Rungon pituus (mm)	123
Optiikka	Piste/viiva/risti/DOE	Paino (g)	180
Käyttöjännite (VDC)	8-24	Materiaali	Anodisoitu alumiini
Avautumiskulma (°)	5/15/30/45/60	Kaapeli	Valittavissa
Pulssitus	Optio	Kaapelin pituus (m)	0,1-10
Fokus	∞ / määritelty	Liitin	Valittavissa
Laserluokka	2/2M/3R/3B	Käyttölämpötila (°C)	-20 - +40
Suojaikkuna	Ei	Suojausluokka	IP62

TUOTENUMEROINTI

Tuotekoodista näet laserin perustiedot.

Esimerkki:

KL250-G52015-5N60N-6N000N

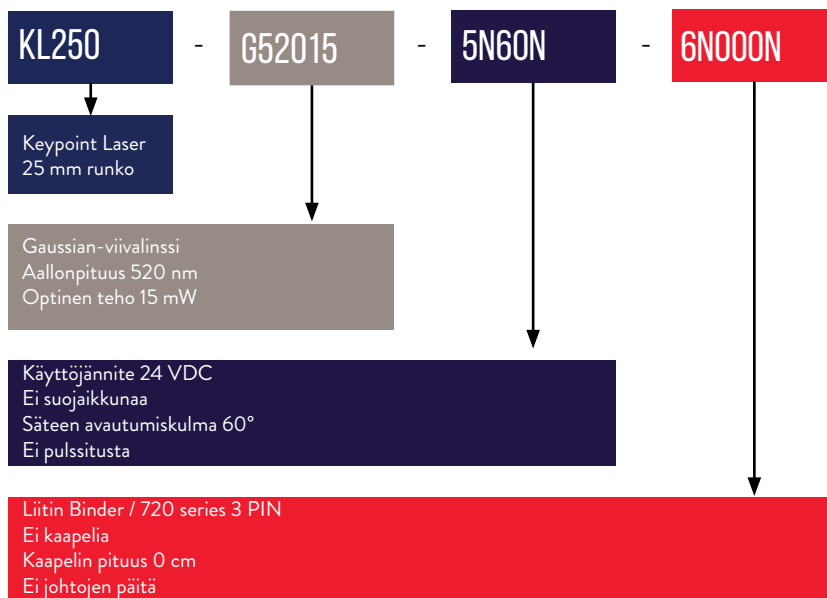

OTA YHTEYTTÄ

Keypoint Oy
Ohjelmakaari 16
40500 Jyväskylä

Puh. 014 241 488
sales@keypoint.fi
www.keypoint.fi